



Modulaarinen ASSA ABLOY SL510 -liukuovi tekee mahdolliseksi päivittämisen, kun haluat kasvattaa liiketoimintaasi.

Kestävän kehityksen mukaisia sisäänkäyntejä

Nyt sisäänkäynti soveltuu ihmisvirroille ja vähentää vaikutusta ympäristöön. Sisäänkäynti täyttää kestävä kehityksen vaatimukset, kun siihen valitaan tarjoamiamme ratkaisuja, kuten lisätiiviste (ASSA ABLOY TightSeal), energiaa säästävää käyttötilaa, liikenteen mukaan säätyvä avautumislevyys, sisä- ja ulko-oven ilmalukko sekä ajastinasetukset.

Turvallisuus ennen kaikkea

Sulkeutuvien ovien välistä on turvallista kulkea, sillä jos sulkeutuvien ovien väliin on jäänyt jokin este, ovet avautuvat välittömästi. Tämän jälkeen ne sulkeutuvat uudelleen hitaalla nopeudella sen varmistamiseksi, ettei estettä enää ole. Jos este havaitaan avautumisen aikana tai avautuvien ovilehtien ja vastakkaisen seinän tai sisustusosien välissä, ovien liike pysähtyy ja ne sulkeutuvat aikaviiveen jälkeen. Ovien nopeus ja voima voidaan mukauttaa turvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuuden ja käyttömukavuuden takaamiseksi kannattaa valita valvottu ASSA ABLOYn läsnäolon tunnistusjärjestelmä.

Tekniset tiedot



Koneiston mitat	100 mm x 198 mm (korkeus x syvyys)
Virransyöttö	100-240 VAC ± 10 % 50/60 Hz
Virrankulutus	Enintään 250 W
Oven suositeltu enimmäispaino	
ASSA ABLOY SL510-2 ilman paniikkisaranatoimintoa	200 kg/ ovilehti
ASSA ABLOY SL510-2 ja paniikkisaranatoiminto	100 kg/ ovilehti
ASSA ABLOY SL510-1 ilman paniikkisaranatoimintoa	240 kg
ASSA ABLOY SL510-1 ja paniikkisaranatoiminto	100 kg
Kulkuaukko (COW)	
ASSA ABLOY SL510-2	1000 – 3000 mm (pariovi)
ASSA ABLOY SL510-1	800 – 3000 mm (yksi liukuovi)
Ota yhteyttä paikalliseen edustajaan muiden mittojen suhteen.	
Avautumis- ja sulkeutumisenopeus säädettävissä	Enintään 1,7 m/s (2 lehteä)
Avoinnaoloaika	0 – 60 sek
Vallitseva lämpötila	-20 – +50 °C
Suhteellinen kosteus (kondensoitumaton)	Enintään 85 %

Turvallisuus

Valitse turvallisuuden taso lisäämällä ominaisuuksia. ASSA ABLOY SL510 pitää tunkeilijat loitolla erilaisten lukituslaitteiden avulla. Sen lukituslaitteet voidaan mukauttaa turvallisuusvaatimuksiisi sekä avoinnaoloaikana että sen ulkopuolella. Turvallisuutta parannetaan myös sulutusmahdollisuuksien avulla.

Huolto ja kunnossapitoa mukavuuden varmistamiseksi

Estä katkokset kunnossapidon ilmaisimien ja automaattisen diagnoosien avulla, tai anna meidän pitää huolta kunnossapidosta ASSA ABLOY Entrance Systemsin räätälöityjen kunnossapito-ohjelmien avulla.

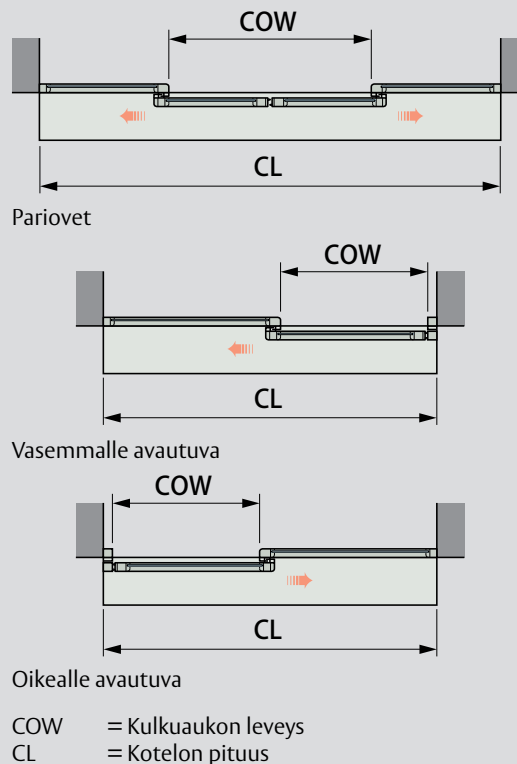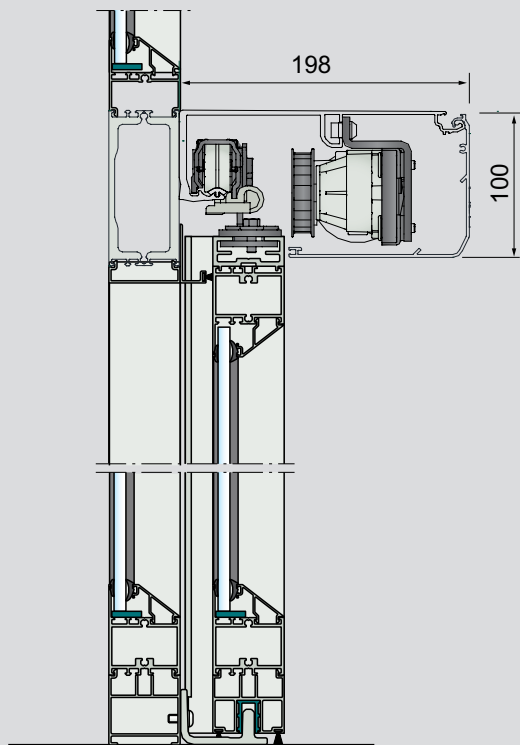

Näyttävän esteettinen

ASSA ABLOY SL510 nostaa automaattisen ovijärjestelmän estetiikan uudelle tasolle. Sen kotelon korkeus on vain 100 mm. Hoikan ovikoneiston, kehittyneiden toimintatilan valitsimien ja hiljaisen toiminnan ansiosta. ASSA ABLOY SL510 varmistaa mukavuuden ja houkuttelee astumaan sisään.

Mallit

ASSA ABLOY SL510-2- 2 ovilehteä, pariovi, paniikkisaranatoiminnolla tai ilman sitä
ASSA ABLOY SL510-1- 1 ovilehti, yksittäinen liukuovi, oikealle tai vasemmalle avautuva, paniikkisaranatoiminnolla tai ilman

Vakiovarusteet

Kotelo kirkasta anodisoitua alumiinia
Tukipalkki ja vaihteisto
Elektroninen ohjausyksikkö pistokeliitännöillä ja virtälähteellä

Oheis- ja lisävarusteet

Kotelo: Saatavana anodisointi tai maalaus RAL-väreillä.
Muiden valmistajien sovitteet enintään 65 mm:n paksuisille ovilehdille
Liikennemäärän tunnistava oviaukon leveyden valinta.
Kahden koneiston synkronointi
Toimintatilan valitsimet
Elektroninen hätäavaus- tai hätäsulkemisyksikkö
Paniikkisaranatoiminto
Hätäpysäytyspainike
ASSA ABLOY:n liike- ja läsnäolotunnistimet
Sähkökäyttöiset lukituslaitteet
Sulustoiminto koneistojen välillä
Avainkytkin
ASSA ABLOY:n automaattiset ovijärjestelmät

Tämän laitteiston saa asentaa, tarkastaa säännöllisesti ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Ennakoivan huollon suunnitelmia suositellaan, jotta laite toimii oikein ja turvallisesti. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajalta huoltovaihtoehtoista!