



Oikea taitto-ovi autopesuhalleihin

Vakaa ASSA ABLOY FD2050FCW on suunniteltu erityisesti autopesuhallien ja vastaavien kohteiden vaatimaan ja kosteaan ympäristöön.

Ovi on valmistettu eloksoiduista alumiiniputkiprofileista, joissa on erityinen ruosteestokäsittely. Ovenssa on alumiinitäyte tai lasi-ikkunat. Ruosteestokäsittelyn ja korkean päivänvalon läpäisykyvyn ansiosta tämä ovi on ihanteellinen ratkaisu autopesuhalleihin, joissa on oltava mahdollisimman paljon valoa.

Ovi asennetaan ulkoseinän ulkopuolelle, mikä mahdollistaa autopesuhallin mahdollisimman tehokkaan tilankäytön ja estää vesipisaroiden tippumisen puhtaan auton pinnoille.

Laajasta valikoimasta löydät aina rakennuksen julkisivuun sopivan vaihtoehdon.

Luotettava

ASSA ABLOYin taitto-ovet on kehitetty ISO 9001 -laatu järjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Alhaiset ylläpitokustannukset

ASSA ABLOY taitto-ovissa on vain vähän liikkuvia osia, toisin sanoen vähemmän kulumia osia, mikä merkitsee pienempää huoltotarvetta. Sähkökäyttöisten ovien pehmeä liikkeellelähtö ja pysähtyminen ovat myös ominaisuuksia, jotka pidentävät oven käyttöikä ja vähentävät huoltotarvetta.

Korkea turvallisuus

Ovet ovat näkyvissä koko ajan avautuessaan, mikä vähentää tarpeettomien törmäysten riskiä. Käyntioven voi sijoittaa mihin tahansa pääoven osaan. Käyntiovi voidaan varustaa hätäpoistumistieksi. Käsikäyttöisten ovien mukana toimitetaan vakiovarusteena kiinteä salpalukko ja sisäkahva. Sylinterilukot ovat saatavana lisävarusteena.

Työympäristö ja ergonomia


Oven turvallisuusominaisuudet, yhdessä hyvän eristyksen kanssa, varmistavat turvallisen ja miellyttävän työympäristön. Käsikäyttöisiä ovia on helppo käyttää, pienimpienkin yksityiskohtien ergonomisen muotoilun ansiosta.

Tekniset tiedot

Vakiokoko enintään (W x H) ¹	5020 x 5000 mm
Rungon paksuus	50 mm
Täyte	lasi/paneelit
Värit	eloksoitu RAL 9006
Käyntiovi (valinnainen)	sisäänrakennettu ovilehteen
Lämmönläpäisy, EN 12428 ²	3,75 W/(m ² K)
Tuulikuorma, EN 12424 ³	luokka 2
Ilman läpäisevyys, EN 12426	luokka 2
Veden läpäisevyys, EN 12425	luokka 2

1) Muita kokoja saatavilla tilauksesta 2) 3000 x 3000 mm, 2 + 2, 2 ikkunariviä, tyyppi DH4S 3) Korkeampi tuulikuorma saatavilla tilauksesta


Mittatiedot

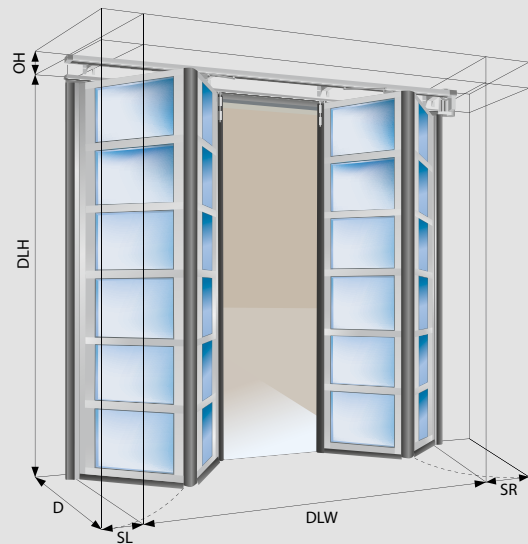

DLW = oviaukon leveys
DLH = oviaukon korkeus
OH = tila oviaukon yläpuolella
SL = vapaa tila vasemmalla sivulla
SR = vapaa tila oikealla sivulla
D = syvyys

Sovellus	Käsiikäyttöinen			Sähkötoiminen						Minimisyvyys (SW 553 - 1253) + 180			Kaikki mitat millimetreinä									
				Vasemmalle sijoitettu koneisto			Oikealle sijoitettu koneisto			Keskellä oleva koneisto												
				Ilman suojusta			Sis. suojuksen			Ilman suojusta			Sis. suojuksen			Ilman suojusta			Sis. suojuksen			
	SL	SR	OH	SL	SR	OH	SL	SR	OH	SL	SR	OH	SL	SR	OH	SL	SR	OH				
2+2	185	185	150	440	85	235	460	150	270	300	215	235	300	240	270	300	300	300	300	300	375	395

Paneelivaihtoehdot



Ikkunat

Ikkunavaihtoehdot:

- Kaksinkertainen karkaistua lasi
- Yksinkertainen karkaistua lasi




Täytteet


Valittavissa erilaiset ulko- ja sisämateriaalit:

- Stucco + stucco alumiini
- Stucco + tasainen alumiini
- Tasainen pinta + tasainen alumiini

Lisävarusteet kulunvalvonta ja automatiikka

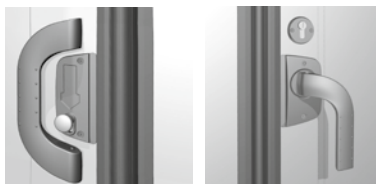

Käsiikäyttöisiin oviin on saatavilla käsihahva ja salpalukko. Salpalukko toimii ilman avainta, mutta lisävarusteena on saatavilla lisäksi erillinen avain ja sylinterilukko.

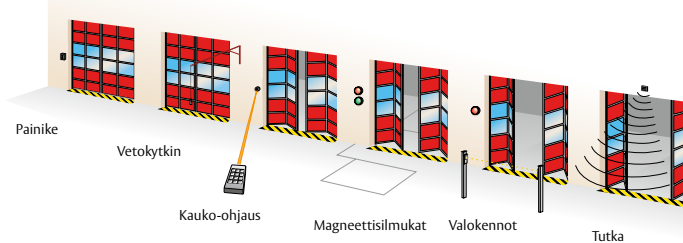

Sähkötoimisten ovien viereen asennetaan ohjauskeskus. Saatavilla on lisäksi automaattisia järjestelmiä, kuten tutka, kauko-ohjaus, automaattinen sulku, liikennevalot jne.

Vakiovärit ulkopuolelle



Vaaleanharmaa
RAL 9006