



Seuraavan sukupolven lamellinosto-ovet

Uusi moderni, vankkatekoinen ja monikäyttöinen ASSA ABLOY Entrance Systemsin ASSA ABLOY OH1042P pitää liiketoimintasi vauhdissa joka säällä. Tämä innovatiivinen, erittäin hyvin eristetty, kestävä ja näyttävä lamellinosto-ovi tuo tullessaan runsaasti vaihtoehtoja ja erittäin edulliset käyttökustannukset. Tämä laadukas ovi on oikea valinta varastoihin, logistiikkakeskuksiin ja kaikkiin liiketiloihin.

Kaikki ASSA ABLOY OH1042P -lamellinosto-oven osat on tehty täyttämään tiukimmat vaatimukset. Tuultakestävien, vahvistettujen lamelleiden ansiosta tämän oven vesitiiviyys-, tuulikuorma- ja ilmatiiviyysluokka on 3 joten se kestää pitkään ja näyttää hyvältä. Pienillä innovaatioilla on suuri vaikutus rakennuksiin, joita niiden avulla suojataan.

Valittavana on yhdeksän ulkopinnan väri vaihtoehtoa tai sisä- ja ulkopuolen yksilöllinen maalaaminen tehtaalla. Saatavana on useita koko-, lamelli-, ikkuna-, lukko-, kahva- ja käyntioivivaihtoehtoja, joten ASSA ABLOY OH1042P -lamellinosto-ovi soveltuu kaikkiin teollisuuden tarpeisiin.

Lasitus

Lasitusvaihtoehdot vaihtelevat kokonaisista ikkunalamelleista yksittäisiin ikkunoihin, jotka ovat muodoltaan nelikulmaisia tai soikeita. Ikkunat ovat akryyliä tai karkaistua lasia.

Käyntioivivaihtoehdot

Käyntioiven leveys on 900 mm, joten se täyttää markkinoiden vaatimukset. Matalalla kynnyksellä varustetussa käyntioivessa on vankka, leveä, vain 30 mm korkea alumiiniprofiili. Profiili ei estä kulkemista. Se on uritettu liukastumisvaaran vähentämiseksi.

Vakiovärit


Teräspintaisen ASSA ABLOY OH1042P -lamellinosto-oven ulkopintaan on saatavana 9 vakioväriä. Sisäpinnan väri on RAL 9002 harmaanvalkoinen. Alumiinipintaisen ASSA ABLOY OH1042P -oven ulkopintaan on saatavana 3 vakioväriä. Sisäpuolen väri on luonnonalumiini.

Tekniset tiedot

Vakioimitat enintään (W x H) ¹	8000 x 6000 mm
Lamellin paksuus	42 mm
Ikkunat	lisävaruste
Käyntioivi	lisävaruste
Kulunvalvonta ja automatiikka	lisävaruste
Tuulikuorma, EN 12424 ²	luokka 3
Lämmönläpäisy, EN 12428 ³	
Täyslamelliovi teräs	1,0 W/(m ² K)
Täyslamelliovi alumiini	1,1 W/(m ² K)
Veden läpäisevyys, EN 12425 ⁴	luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426 ⁴	luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta 2) Ilman käyntioivea. Korkeampi tuulikuormaluokitus tilauksesta 3) Oven koko 5000 x 5000 mm 4) Ilman käyntioivea

Mittatiedot

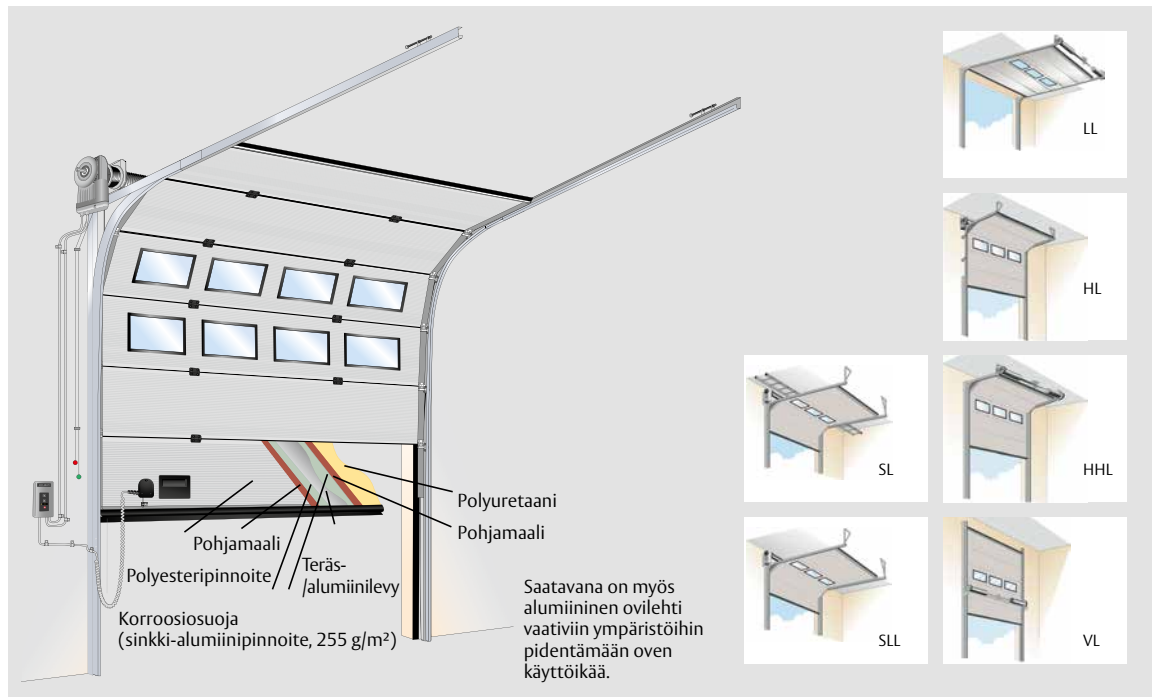

Lamellivaihtoehdot



Matalalla kynnyksellä varustettu käyntiovi

Matalalla kynnyksellä varustetussa 900 mm leveässä käyntioivessa on vankka, leveä, vain 30 mm korkea alumiiniprofiili.



180 mm korkealla kynnyksellä varustettu vakiomallinen käyntiovi

Tässä käyntioivessa on vakiomallinen alalamelli ja alatiiviste. Vahvike varmistaa oven lujuuden ja tuulikuorman keston.



Kokonaiset ikkunalamellit ikkunoilla varustettuna

Saatavana on useita erityyppisiä ikkunoita, jotka on valmistettu yksin- tai kaksinkertaisesta akryylista (himmeä tai värillinen) tai karkaistusta lasista.



Ikkunat

Saatavana on useita murronekestävillä kehyksillä varustettuja ikkunavaihtoehtoja eri materiaaleista.

Lisävarusteet ohjauslaitteet automatiikka



Avustettu käsikäyttö
Saatavana on kaksi erityyppistä ketjutiljaa, joiden valinta riippuu oven painosta.



Kaikki käsikäyttöiset ASSA ABLOY-ovet voidaan jälkikäteen varustaa koneistolla ja automatiikalla.




Sisäpuoli



Ulkopuoli

Täydellinen lukko, joka sisältää kahvan ja lukkosalvan oven molemmilla puolilla tai vain sisäpuolella. Kaikki sähkölukolla varustetut ovet voidaan lukita kauko-ohjatusti kytkimellä tai PC:llä. Lukituksen tilaa voidaan valvoa.

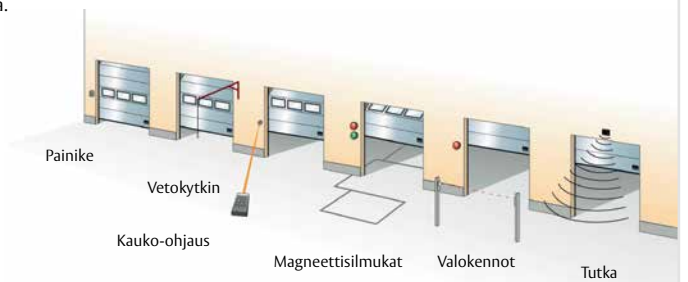

Vakioulkovärit

Teräs



Keltainen
RAL 1021



Vihreä
RAL 6005



Harmaanvalkoinen
RAL 9002



Valkoinen alumiini
RAL 9006



Valkoinen
RAL 9010



Punainen
RAL 3002



Antrasiitinharmaa
RAL 7016



Musta
RAL 9005



Alumiininharmaa
RAL 9007



Tilauksesta
Muut värit



Sininen
RAL 5010



Suklaanruskea
RAL 8017

Alumiini



Sininen
RAL 5010



Valkoinen
RAL 9010



Valkoinen alumiini
RAL 9006



Tilauksesta
Muut värit